

Conheça a ICF 20-2, a sucessora da EVRA(T) 15/20

Projetada para maior estanqueidade, segurança e facilidade de manutenção, a ICF 20-2 é a válvula solenoide de última geração — e parte de uma plataforma inovadora e escalável.



Soldagem direta à prova de vazamento

Comparado ao design flangeado da EVRA(T) 15/20, a ICF 20-2 apresenta soldagem direta para segurança à prova de vazamentos e desempenho sustentável.



Facilidade de Manutenção

Obtenha os benefícios da nova plataforma ICF com a mesma configuração simples e facilidade de manutenção.



Flexibilidade à prova do futuro

A plataforma ICF oferece flexibilidade escalável com inúmeras oportunidades para personalizar sua aplicação.

-60°C

Uma junta de tampa plana em aço de baixa temperatura aumenta a estanqueidade até -60°C para compatibilidade com uma gama mais ampla de refrigerantes.



65 bar

A ICF 20-2 pode suportar ambientes de até 65 bar — uma melhoria significativa para alto desempenho em mais aplicações.

Visite o nosso site para mais informações:
ICF.danfoss.com.br

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Domine as pressões mais altas e temperaturas mais baixas com a ICF 20-2


Especificações e Códigos

Característica	ICF 20-2 com ICFE 20 (EVRA 10/15)	ICF 20-2 com ICFE 20H (EVRA 20)
Kv-value	3.2 m³/h	4.9 m³/h
Manual stem	Standard (ICFO)	Standard (ICFE 20H)
Min. OPD	0 bar	0.2 bar
Max. OPD	25 bar with 12W AC coil	40 bar with 12W AC coil
Refrigerantes	CO2, H(C)FC, Ammonia	
MWP	65 bar	
Range de Temperatura	-60 to +120 °C	
Código do Produto	027L3801 / ICF 20-2-121 15 A*	027L3804 / ICF 20-2-121H 20 D*
	027L3802 / ICF 20-2-121 15 D*	027L3806 / ICF 20-2-121H 20 A*
	027L3803 / ICF 20-2-121 20 D*	027L3807 / ICF 20-2-121H 25 D*
	027L3805 / ICF 20-2-121 20 A*	027L3808 / ICF 20-2-121H 25 A*
	027L3809 / ICF 20-2-121 20 SOC*	027L3810 / ICF 20-2-121H 20 SOC*
	027L3811 / ICF 20-2-121 22 SD*	027L3812 / ICF 20-2-121H 22 SD*
	027L3813 / ICF 20-2-121 7/8 SA*	027L3814 / ICF 20-2-121H 7/8 SA*

* Legenda da conexão: A: Solda de topo ANSI (ASME B 36.19 SCH40) / D: Solda de topo DIN (EN 10220) / SOC: Solda de encaixe, ANSI (ASME B 16.11) SA: Brasagem ANSI (ASME B16.50) / SD: Brasagem DIN (EN 1254-5)

Simplifique as instalações

Em comparação com a complexidade da EVRA(T) 15/20, a nova válvula solenoide ICF 20-2 – parte da plataforma ICF existente – simplifica suas aplicações e possibilita modificações futuras.

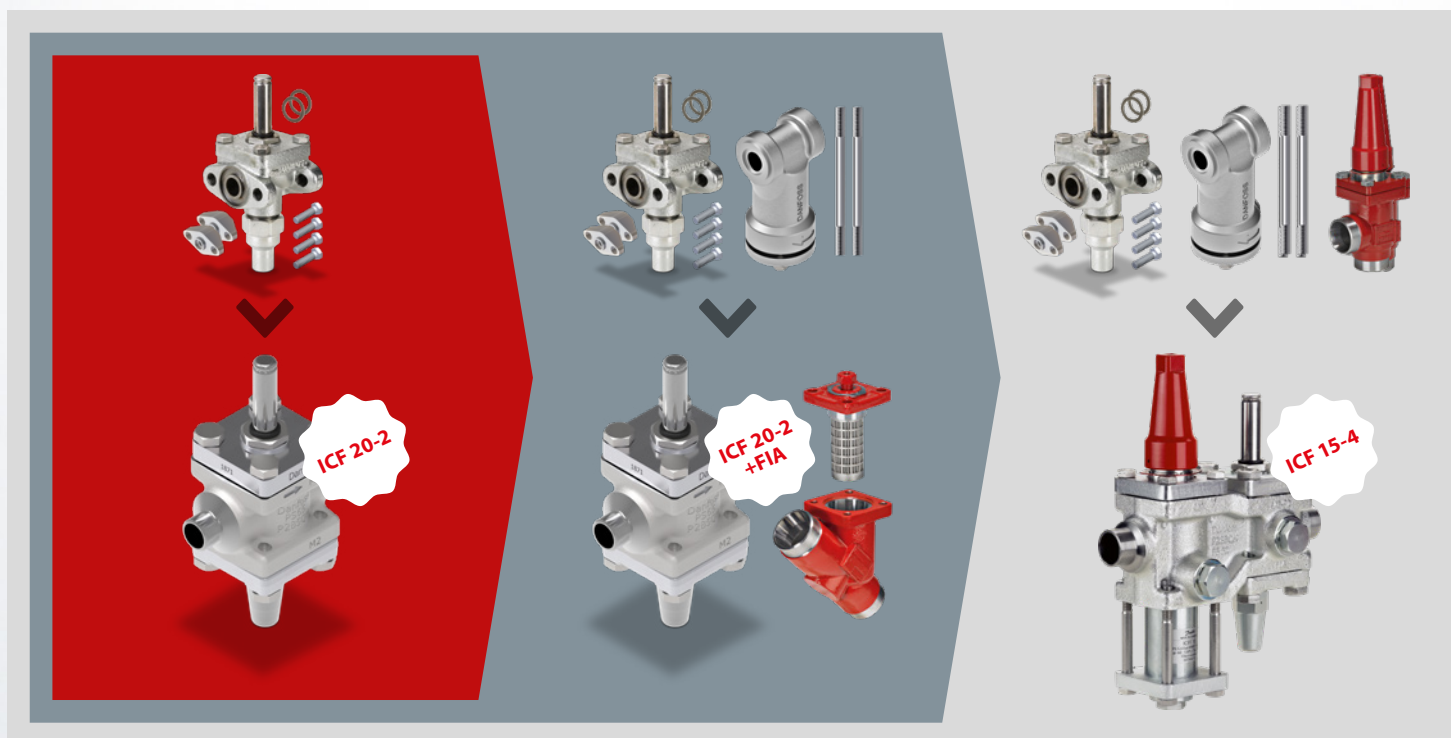

Visite o nosso site para mais informações:
ICF.danfoss.com

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss